

Tornado – Tischkamin für Ethanol

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Installation und vorm Gebrauch sorgfältig.

Diese Anleitung ist Teil des Lieferumfangs. Befolgen Sie die Anweisungen.

Das Gerät ist nur für den häuslichen und dekorativen Gebrauch bestimmt.

Halten Sie es fern vom Zugriff von Kindern. Das Gerät ist kein Spielzeug.

Bitte versichern Sie sich, dass der Tisch, auf dem Sie das Gerät platzieren wollen, standfest und für das Gewicht geeignet ist. Stellen Sie den Kamin nur an einem zugluftfreien Ort auf. Legen Sie keine entflammbaren Gegenstände auf den Kamin. Decken Sie den Kamin nicht ab, wenn er im Gebrauch ist oder wenn er noch heiß ist. Stellen Sie den Kamin nicht auf eine brennbare, hitzeempfindliche Unterlage. Die Fläche, auf der Sie den Kamin platzieren, muss sauber, glatt und horizontal sein.

Der Mindestabstand zu entflammbaren Gegenständen sollte mindestens 1.00 m sein.

Der Kamin sollte nur im Außenbereich genutzt werden. Er benötigt ein Umluftvolumen von mindestens 30 m³. Achten Sie auf ausreichende Sauerstoffzufuhr und Belüftung.

Achtung: Setzen Sie den Brenner niemals in den Kamin, wenn beim Füllen Brennstoff verschüttet wurde. Entfernen Sie das ausgelaufene Bioethanol und reinigen Sie die Außenflächen, bevor Sie den Brenner schließlich einsetzen und entzünden.

Sie dürfen niemals Ethanol nachfüllen, solange das Feuer noch brennt und der Brenner heiß ist. Sie riskieren Verbrennungen durch eine Stichflamme, wenn Sie das nicht beachten.

Benutzen Sie den im Zubehör befindlichen Feuerlöscher (Metallstab mit Metallplatte), um die Flamme zu ersticken.

Warten Sie bis sich der Brenner abgekühlt hat.

Entfernen Sie eine der Glasplatten aus dem Kamin, indem Sie zuerst zwei benachbarte Metallklammern oben wegnehmen und dann die entsprechende Glasplatte herausziehen. Entnehmen Sie den Brenner und füllen Sie ihn bis zu maximal 250ml Gesamtvolumen mit Bioethanol. Vermeiden Sie das versehentliche Verschütten von Brennstoff (siehe oben). Setzen Sie den Brenner wieder ein, ebenso die entnommene Glasplatte und die Fixierklammern. Zünden Sie das Bioethanol mit einem langen Zündholz oder einem Stabfeuerzeug durch einen der seitlichen Spalten zwischen den Glasplatten an. Die Flamme ist zunächst klein und wächst nach einer Weile.

Dabei entsteht auch der Tornadoeffekt: Die Flamme dreht sich in einem Wirbel nach oben.


Benutzen Sie nur qualitativ hochwertiges Bioethanol für diesen Kamin.

Der Ethanolgehalt muss mindestens 95% betragen. Wenn er niedriger ist, fängt der Kamin an zu rauchen und es kommt zur Rußbildung. Wir haften nicht für den Schaden, der durch minderwertiges Ethanol entstehen kann.

Benutzen Sie niemals einen anderen Brennstoff als Bioethanol (min. 95%).

Sie gefährden dadurch die Sicherheit und haften für mögliche Schäden an Personen oder Gegenständen. Die Garantie für die korrekte Funktion des Kamines erlischt in diesem Fall.

1. Metallsockel
2. Gehärtetes Glas
3. Brenner
4. Feuerlöscher
5. Halterung

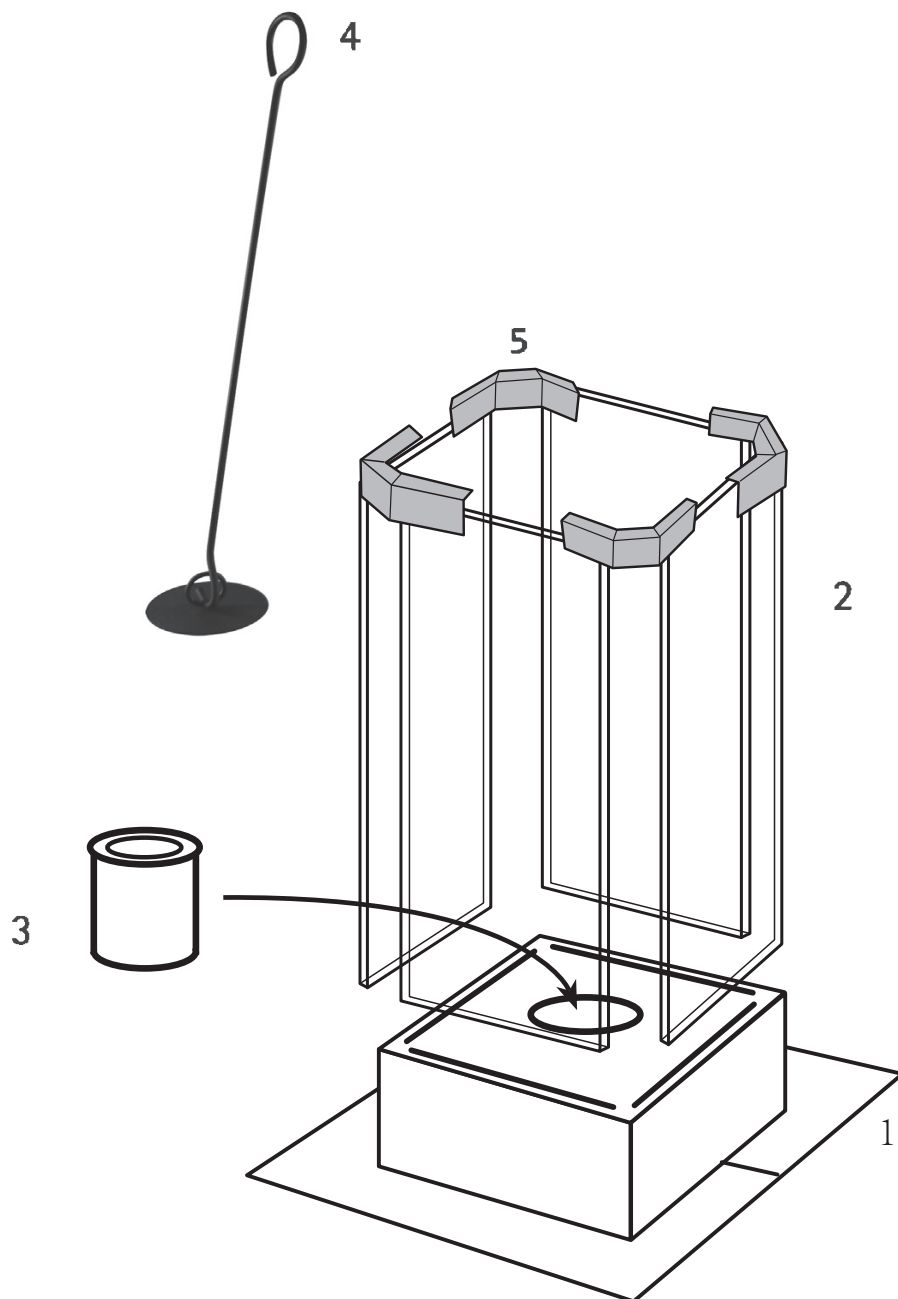

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant l'installation et l'utilisation.

Ce mode d'emploi fait partie de la livraison. Suivez les instructions.
L'appareil est uniquement destiné à un usage domestique et décoratif.

Tenez-le hors de portée des enfants. L'appareil n'est pas un jouet.

Veillez-vous assurer que la table sur laquelle vous souhaitez placer l'appareil est stable et adaptée à son poids. Installez la cheminée uniquement dans un endroit à l'abri des courants d'air. Ne posez pas d'objets inflammables sur le foyer. Ne couvrez pas le foyer lorsqu'il est en utilisation ou lorsqu'il est encore chaud. Ne couvrez pas la cheminée lorsqu'elle est en utilisation ou lorsqu'elle est encore chaude. Ne placez pas la cheminée sur une surface inflammable et sensible à la chaleur. La surface sur laquelle vous la placez doit être propre, lisse et horizontale.

La distance minimale par rapport aux objets inflammables doit être d'au moins 1,00 mètre.

La cheminée ne doit être utilisée qu'à l'extérieur. Elle nécessite un volume de circulation d'air d'au moins 30 m³. Veillez à un apport suffisant en oxygène et à une bonne ventilation.

Attention : ne placez jamais le brûleur dans la cheminée si du combustible a été renversé lors du remplissage. Enlevez le bioéthanol qui s'est écoulé et nettoyez les surfaces extérieures avant de placer le brûleur et de l'allumer.

Vous ne devez jamais ajouter d'éthanol tant que le feu est allumé et que le brûleur est chaud. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risquez de vous brûler par un jet de flamme.

Utilisez l'extincteur fourni (tige métallique avec plaque métallique) pour étouffer la flamme.

Attendez que le brûleur ait refroidi.

Retirez l'une des plaques de verre de la cheminée en enlevant d'abord deux attaches métalliques voisines (en haut de la cheminée), puis en tirant sur la plaque de verre correspondante. Retirez le brûleur et remplissez-le de bioéthanol jusqu'à un volume total de 250 ml maximum. Évitez de renverser accidentellement du combustible (voir ci-dessus). Remettez le brûleur en place, ainsi que la plaque de verre retirée et les attaches de fixation. Allumez le bioéthanol à l'aide d'une longue allumette ou d'un briquet à tige par l'une des ouvertures latérales entre les plaques de verre. La flamme est d'abord petite, puis elle grandit au bout d'un moment. C'est alors que se produit l'effet tornade : la flamme monte en tourbillonnant.

N'utilisez que du bioéthanol de haute qualité pour ce foyer.

La teneur en éthanol doit être d'au moins 95%. Si elle est inférieure, le foyer commence à fumer et de la suie se forme. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par un éthanol de mauvaise qualité.

N'utilisez jamais d'autre combustible que le bioéthanol (au moins 95%).

Vous mettez ainsi en danger la sécurité et êtes responsable des éventuels dommages causés aux personnes ou aux objets. Dans ce cas, la garantie de bon fonctionnement du foyer est annulée.

- 1. Socle en métal**
- 2. Verre trempé**
- 3. Brûleur**
- 4. Extincteur**
- 5. Support**

